

40Vmax Li-ion

XGT Next Generation Technology

スマートシステムの
動画がご覧になれます。



マキタ独自の“スマートシステム”
最適給電 + 最適充電の次世代バッテリー
工具 ◀▶ バッテリー ▶▶ 充電器 で最適化デジタル通信

パワーを最大限に
引き出し、高負荷時の
作業時間アップ

高負荷時の
連続作業時間
最大約 **2.2倍**
※当社基準による

パワーアップと
バッテリー寿命化
を両立

バッテリー寿命
約 **50%アップ**
※当社基準による

専用設計ならではの
高耐久仕様



IP56 バッテリー
防じん・防水

防じん・防水保護等級 **※1**
■端子短絡防止構造 ■防水3層構造
■衝撃吸収構造 ■高剛性レール

耐衝撃性
約 **40%アップ**
※当社比

40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電 ^{※2}

Li-ion 2.5Ah
実用充電 約19分
フル充電 約28分



BL4025
部品番号 A-69923
標準小売価格 24,400円

Li-ion 4.0Ah
実用充電 約31分
フル充電 約45分



BL4040
部品番号 A-69939
標準小売価格 28,700円

Li-ion 5.0Ah
実用充電 約38分
フル充電 約50分




BL4050F
部品番号 A-72372
標準小売価格 39,200円

Li-ion 8.0Ah
実用充電 約60分
フル充電 約76分



BL4080F
部品番号 A-73368
標準小売価格 62,500円

40Vmax用 急速充電器 「立体」充電表示ランプで視認性アップ



DC40RA
部品番号 JPADC40RA
標準小売価格 16,900円

DC40RB [2口タイプ]
部品番号 JPADC40RB
標準小売価格 29,200円

充電器用互換アダプタ

14.4/18Vバッテリーも充電可能
(ライトバッテリー除く)



ADP10
部品番号 A-69967
標準小売価格 5,500円

2口タイプ 充電器付

パワースーツキットXGT4

2.5 BL4025×2本・急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品




部品番号 A-71984
標準小売価格 79,900円

1口タイプ 充電器付

パワースーツキットXGT1

2.5 BL4025×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ1のセット品



部品番号 A-69727
標準小売価格 67,500円

パワースーツキットXGT5


4.0 BL4040×2本・急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品



部品番号 A-71990
標準小売価格 88,400円

パワースーツキットXGT2

4.0 BL4040×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品



部品番号 A-69733
標準小売価格 76,200円

パワースーツキットXGT6

5.0 BL4050F×2本・急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品



部品番号 A-72039
標準小売価格 109,400円

パワースーツキットXGT3

5.0 BL4050F×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品



部品番号 A-71978
標準小売価格 97,200円

パワースーツキットXGT10


8.0 BL4080F×2本・急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品



部品番号 A-74859
標準小売価格 156,000円

パワースーツキットXGT9

8.0 BL4080F×2本・急速充電器DC40RA
マックバックタイプ2のセット品



部品番号 A-74843
標準小売価格 143,700円

※1 バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。
※2 36V小型クラスバッテリー(セル直列10本タイプ)において、2022年12月現在、当社調べ。

■ 主要機能

ホイール径	タイヤサイズ	フレーム材質	アシスト切替	ギヤ変速	電圧(V)	本機寸法 (長さ×幅×ハンドル高さmm)	乗車可能 最低身長	質量(kg) (バッテリー除く)
24インチ	24×1.95	アルミ	3モード (強/中/弱)	3段	直流36 ^{※3} (40Vmax)	1,845×595×1,000~1,050 (サドル高さ770~950)	135cm	22.9

※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。

吐出量アップで世界最速[※]空気入れ

※電動工具メーカー製 充電式空気入れにおいて、2021年6月現在、マキタ調べ。



充電式空気入れ

本体のみ **MP001GZ**

標準小売価格 20,000円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器別売

■減圧機能
■LEDライト
■各種アダプタ・ホース収納可能

■1充電作業量(BL4040時/目安)

約19回(自動車タイヤ・21.5/60R16)

約780回(自転車タイヤ・26インチ)



デジタル表示画面
(バックライト付)

最高圧力
1,110kPa

吐出量
24L/min(200kPa時)

質量 2.8kg
(BL4025装着時)



バッテリー
別売

BL4025 BL4040 BL4050F BL4080F

◎推奨 ○使用可

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2023年4月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23812A1 EDA3-202304

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

Makita

電動アシスト自転車
BY001GZ

40Vmax Li-ion

XGT Next Generation Technology

マキタバッテリーで移動を快適アシスト



アシスト切替
3モード
[強/中/弱]

ギヤ変速
3 [内装]
シフトグリップ切替

Li-ion
リチウムイオンバッテリー

IPX4 本体
防水

IP56 バッテリー
防じん・防水

NEW

Motor-Assisted Bicycle

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいるのために……

マキタバッテリーで 移動を快適アシスト



アシスト切替
3モード
【強/中/弱】


ギヤ変速
3 [内装] 段階
シフトグリップ切替



メインスイッチ&インジケータ
操作しやすく。各種表示も見やすい。

最大約 **132**km 走行可能
(弱モード・BL4080F装着時)

■1充電あたりの走行距離^{※1}
(目安/JIS D 9115:2018による測定)

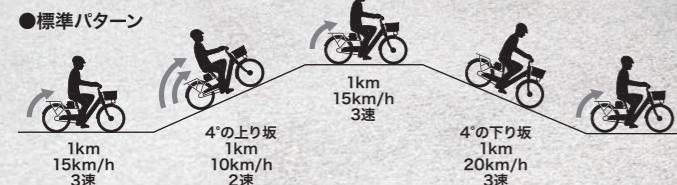

アシストモード	BL4025	BL4040	BL4050F	BL4080F
強モード	約16km	約22km	約29km	約39km
中モード	約27km	約37km	約49km	約66km
弱モード	約54km	約75km	約98km	約132km



便利で使いやすい充実の機能




前照灯(ライト)
夜間の走行時も高い視認性



前カゴ 耐荷重6kg
ブラケースなどを積載可能



リヤキャリア 耐荷重10kg
堅牢なフレーム一体型



バッテリーボックス^{※2}
ワイヤー鍵(市販品)で施錠可能

防水保護等級^{※3}

IPX4 本体
防水

IP56 バッテリー
防じん・防水



電動アシスト自転車

本体のみ **BY001GZ**

標準小売価格 298,000円(税別)

バッテリー・充電器別売



BL 4025	BL 4040	BL 4050F	BL 4080F	◎推奨 ○使用可
◎	◎	◎	◎	

別販売品
パワースーツキットXGT5
部品番号 A-71990 標準小売価格 88,400円
4.0Ah BL4040×2本・急速充電器DC40RB
マックバックタイプ3のセット品



※1 測定条件:温度は20℃、無風の状態。組バッテリーは新品。前照灯(ライト)は消灯の状態。路面は乾燥した平滑な路面。タイヤの空気圧は350kPaのとき。空気圧は体重65kg程度の方が乗車された場合を想定。数値は参考値です。バッテリーの充電状態や使用条件により異なります。※2 錠前は市販品をご利用ください。※3 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。