



ROLLING THUNDER

普段の草刈りを効率的に
刃が折れにくく、つるが絡まりにくい!

ローリングサンダー [強力草刈機]

- 重さのある刃物が揺動することで刈る力を増すことができ、
茂みや小さな木などをスムーズに刈ることができます
- ローターがフレームから飛び出ている為、立木を横から削る
ことができ、作業がはるかに効率的かつ迅速になります
- 飛散防止用カバーはマニュアル式
- RT20・RT30・RT50は2本配管が必要です(ドレン配管不要)
RTN70・RTN120・RTN200は2本配管(往復配管) +
ドレン配管が必要です
- 360度揺動する刃物が硬いものに当たっても衝撃をかわして
くれるので、ローターの回転数が落ちずに作業を継続できます


揺動刃物 (RT20、RT30、RT50)



360° 揺動刃物 (RTN70)



360° 揺動刃物 (RTN120、RTN200)



型式	適用 ショベル (Ton)	刈り幅 (mm)	必要油量 (L/min)	必要油圧 (Mpa)	必要配管 情報	刃物タイプ	刃物数 (個)	全幅 (mm)	重量 (kg)
RT20	2-3	600	35	20	ブレーカー配管	揺動刃物	9	870	158
RT30	3-4	800	35	20	ブレーカー配管	揺動刃物	12	1,070	185
RT50	3.5-5.5	800	45	20	ブレーカー配管	揺動刃物	12	990	250
RTN70	7-9	900	80-100	22	往復配管+ドレン配管	360° 揺動刃物	16	1,166	365
RTN80	7-9	1,000	85-110	25	往復配管+ドレン配管	360° 揺動刃物	16	1,300	510
RTN120	10-12	1,200	85-110	28	往復配管+ドレン配管	360° 揺動刃物	27	1,750	815
RTN200	15-20	1,400	135	30	往復配管+ドレン配管	360° 揺動刃物	30	1,750	1,086

※重量はブラケット部分含まず。 ※この仕様は予告なく変更することがあります。

T-TRIMMER

1台で全ての草刈り現場に対応 竹林の伐採にも非常に有効です!



Tトリマー
[万能剪定草刈機]

デモのご要望は
お気軽に
ご相談ください

動画は
こちらから




NETIS 登録商品
登録番号: QS-200036-A

製品 特徴


- 軽量化設計により操作性がよい、ショベルへの負担も少ない
- 角度調整ブラケットにより、ブラケットが45度ずつ調整可能です。
様々な現場で自由に草刈り作業が可能。




丸いガード
小枝と葉の
蓄積を防止できる



**強力カット
ブロケット**




一体型フレーム
超耐久



**減速機装着で
力強く切断
TTシリーズ**



**刃物の脱着が
容易
ボルト固定**



**角度調整
ブラケット**
45度ずつ調整
標準装備

TN TONICHI KOSAN 東日興産株式会社

<https://www.tonicon.co.jp>

東京本社

〒154-0003 東京都世田谷区野沢3-2-18
TEL: 03-3424-1021 FAX: 03-3424-1223

札幌営業所

〒061-1111 北海道北広島市北の里3-15
TEL: 011-372-5701 FAX: 011-372-6788

仙台営業所

〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字御釜田144-6
TEL: 022-371-4581 FAX: 022-371-4584

群馬営業所

〒370-3101 群馬県高崎市箕郷町柏木沢1654
TEL: 027-360-7040 FAX: 027-360-7041

大阪営業所

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町4-1-4新なにわ筋中川ビル7階
TEL: 06-7220-3900 FAX: 06-6535-8826

福岡営業所


〒811-2231 福岡県糟屋郡志免町別府東3-2-9
TEL: 092-688-9550 FAX: 092-937-3552



MULCHER

FOR HYDRAULIC EXCAVATORS 油圧ショベル用マルチャー

2t~25t搭載用まで幅広いラインナップ!
これまでの作業をマルチタスクに!

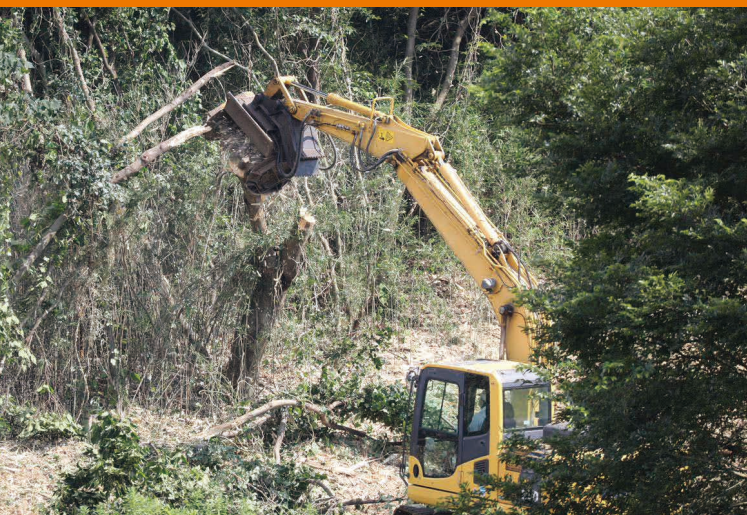

UML/HY

本体型式		対応機種(t)		
UML/HY/VT-100 マルチャー 0.45 用		18-35		
使用配管	刃の種類	刃の個数		
共用配管+ドレーン	C/3 ツース(標準) C/3C/SS ツース(サイド)	24 (サイド2個C/3/SS)		
流量(L/min)	油圧(bar)	刈幅	対象最大直径(mm)	重量
100-145	180-350	1102	150	940

使用ツース(UMLシリーズ)



C/3 用ツース
(標準)



C/3/SS 用ツース
(サイド用)

用途

- 森林整備
- 道路や線路沿いの植生管理
- 植林地および苗床の管理
- 運河、河川、池の雑草除去
- 環境及び、野生動物の生息地保護
- スポーツ施設、商業施設、住宅地の緑地管理


BLO/EX



本体型式	対応機種(t)	使用配管	刃の種類
BLO/EX-50 マルチャー0.1用	2-4	ブレーカー配管	BL/MINI用ブレード(標準) C/3/MINI ツース(OP)
BLO/EX-75 マルチャー0.2用	3-4	ブレーカー配管	BL/MINI用ブレード(標準) C/3/MINI ツース(OP)

刃の個数	流量(L/min)	油圧(bar)	刈幅	対象最大直径(mm)	重量
10	30-70	180-250	560	80	213
14	30-70	180-250	800	80	251

刃の種類




BL/MINI用
ブレード
(標準)



C/3/MINI
ツース
(オプション)

BLOとBL1の刃は同じBLシリーズの刃を使用しています。カンナ形状をしたBL/MINI用ブレードが標準仕様先端がタングステンになったC/3/MINI用ツースもオプションにて設定があります。

BL1/EX

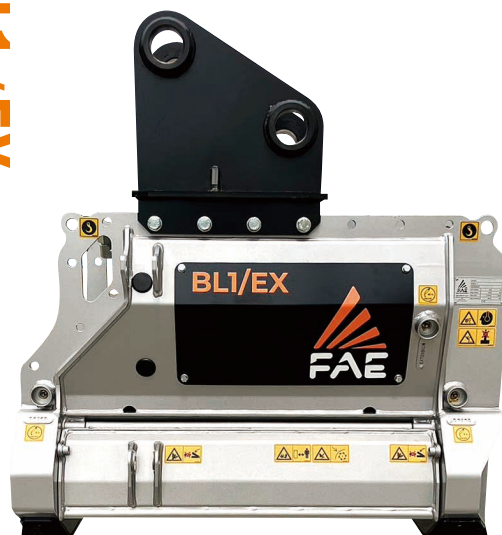

本体型式	対応機種(t)
BL1/EX-75 マルチャーASSY 0.2/0.25用	4.5-7.5
BL1/EX-75VT マルチャーASSY 0.25用	4-7.5

使用配管	刃の種類	刃の個数
ブレーカー配管	BL/MINI用ブレード(標準) C/3/MINI ツース(OP)	14
共用配管+ドレーン	BL/MINI用ブレード(標準) C/3/MINI ツース(OP)	14

流量(L/min)	油圧(bar)	刈幅	対象最大直径(mm)	重量
60-90	180-250	800	120	385
65-140	180-350	800	120	390

東京本社

〒154-0003 東京都世田谷区野沢3-2-18
TEL: 03-3424-1021 FAX: 03-3424-1223

札幌営業所

〒061-1111 北海道北広島市北の里3-15
TEL: 011-372-5701 FAX: 011-372-6788

仙台営業所

〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字御釜田144-6
TEL: 022-371-4581 FAX: 022-371-4584

群馬営業所

〒370-3101 群馬県高崎市箕郷町柏木沢1654
TEL: 027-360-7040 FAX: 027-360-7041

大阪営業所

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町4-1-4新なにわ筋中川ビル7階
TEL: 06-7220-3900 FAX: 06-6535-8826

福岡営業所

〒811-2231 福岡県糟屋郡志免町別府東3-2-9
TEL: 092-688-9550 FAX: 092-937-3552



Website



Instagram



Facebook



YouTube



街路樹・公園の
切株除去に最適!!



1m以上の
切り株も
切削可能!

STUMP CRUSHER

STUMP CRUSHER

スタンプ
クラッシャー



動画は
こちらから！



STUMP CRUSHER SC400

特徴


- 最大トルク13,000Nの油圧モーターが低回転での切断にも十分なパワーを発揮。このため、ブレードと地中の岩石との接触を極力回避できます。
- グラインダー式の切り株カッターと比較して低速回転で飛散物がほとんど出ないため、場所を選ばず使用できます。
- グラインダー式の従来の切り株カッターと比較してより安全かつ早く静かに伐根を処理できます。
- コンパクトな設計で狭いスペースや制約のある環境でも効果的に作業することができます。
- 飛散物はほぼその場にとどまるため、作業後の処理にかかる時間を軽減できます。

型式	SC400
切断直径	400mm
掘削深さ	590mm
作動圧力	110-250bar
油圧流量	30-130L/min
重量	195kg
適応機種(油圧ショベル)重量	1.5-5ton

施工方法



40cm未満は1カ所



40cm以上は複数カ所

STUMP CRUSHER SC600

型式	SC600
切断直径	600mm
掘削深さ	700mm
作動圧力	150-250bar
油圧流量	65-150L/min
重量	285kg
適応機種 (油圧ショベル) 重量	6-14ton



STUMP CRUSHER SC850 Pro

型式	SC850 pro
切断直径	850mm
掘削深さ	900mm
作動圧力	180-350bar
油圧流量	110-230L/min
重量	575kg
適応機種 (油圧ショベル) 重量	14-30ton



TONICHI KOSAN 東日興産株式会社

<https://www.tonicon.co.jp>

東京本社

〒154-0003 東京都世田谷区野沢3-2-18
TEL: 03-3424-1021 FAX: 03-3424-1223

群馬営業所

〒370-3101 群馬県高崎市箕郷町柏木沢1654
TEL: 027-360-7040 FAX: 027-360-7041

札幌営業所

〒061-1111 北海道北広島市北の里3-15
TEL: 011-372-5701 FAX: 011-372-6788

大阪営業所

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町4-1-4新なにわ筋中川ビル7階
TEL: 06-7220-3900 FAX: 06-6535-8826

仙台営業所

〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字御釜田144-6
TEL: 022-371-4581 FAX: 022-371-4584

福岡営業所

〒811-2231 福岡県糟屋郡志免町別府東3-2-9
TEL: 092-688-9550 FAX: 092-937-3552