

長時間運転を可能にする大容量燃料タンク。
しかも19kg軽量ボディで
積み下ろしもラクラク!



静音
設計

軽量
19kg

並列
運転可

USB PD対応
最大60W



High Power GENERATOR


HPG1800iS
INVERTER

長時間運転可能で作業効率アップ。 アウトドアや災害時にも大活躍！

High Power GENERATOR
HPG1800iS
INVERTER

見やすい操作パネル

発電機の状態が一目でわかる操作パネル採用。出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時などが明るいランプでスムーズに確認できます。

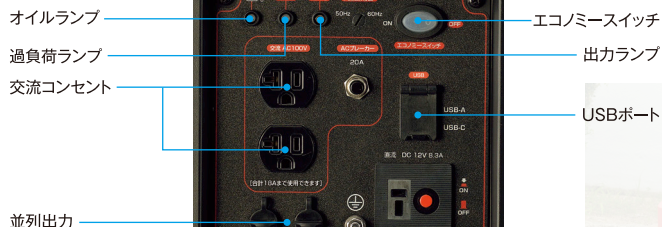

大容量・軽量ボディ

大容量7Lの燃料タンクで長時間運転を可能に。また19kgの軽量ボディで移動や車への積み下ろしもラクにできます。



高品質・安定供給

インバータ発電機なので、ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給。正弦波インバータによりさまざまな電化製品が使用可能です。屋外の作業やアウトドア、災害時にも大活躍。

USB PDに対応

USB PD給電に対応した機器への急速充電や電力供給が可能です。(最大60W)

※PD給電を行うには市販のPD対応のUSB Type-C ケーブルが必要です。



省エネ設計

燃料の無駄を減らすエコノミースイッチ。使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。



並列運転が可能

用途に応じて2台での並列運転が可能。コードで繋いで最大2倍の出力を引き出せます。

■専用コード(オプション)
※別売り専用コードをご使用ください。

1800VA+1800VA→定格3000VA・最大3600VA



さまざまな
シーン&電化製品に
幅広くご使用
いただけます。



仕様

	型 式	HPG1800iS
交流	周波数 (Hz)	50/60切換式
	定格出力 (kVA)	1.8
	最大出力 (kVA)	2.0
	電圧 (V)	100
直流	電流 (A)	18
	電圧 (V)	12
USB	電流 (A)	8.3
	Type-C 電圧 (V)-電流 (A)	5-3/9-3/15-3/20-3
エンジン	Type-A 電圧 (V)-電流 (A)	5-3/9-2/12-1.5
	型番	H100G
	排気量 (cc)	98
	燃料	無鉛ガソリン
	燃料タンク容量 (L)	7.0
	エンジンオイル容量 (L)	0.35
	スパークプラグ型番	CR6HSB (NGK)
連続運転可能時	定格負荷時 (h)	6
	1/4負荷時 (h)	18.2
	全長 (mm)	500
寸法	全幅 (mm)	295
	全高 (mm)	469
	質量 (kg)	19
過電流保護装置	DC直	無ヒューズ過電流保護装置
	AC交流	インバータ過負荷保護プログラム制御
騒音値	音響パワーレベルLwA (dB) ※1	87

※1 音響パワーレベルLwAの測定環境はISO3744に準ずる試験環境での測定値になります。
※仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。

非常時の 備えにも

非常時にも活躍するUSB PDポート付き(最大60W)。インバータ発電機の高品質で安定した電気の供給により、スマートフォンの充電・テレビ・照明器具、家電製品などに使用可能で、災害時や停電時の非常用電源としても最適です。

※使用家電の容量等を確認の上ご使用ください。



www.wakita.co.jp

お問い合わせは

静音設計なのに パワフル&大容量!

ハイパワー・小型・軽量化、さらに静音化を兼ね備えた大容量モデル。

屋内外の作業からアウトドアまで大活躍します。

回転数を自動制御するエコノミースイッチで燃料を節約できる省エネタイプ。



High Power GENERATOR
HPG2300is
INVERTER



High Power GENERATOR HPG2300iS INVERTER

静音 パワフル 大容量

省エネ設計

エコノミースイッチONで使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御。燃料を節約することができます。

コンパクトなのに大容量

2300Wの容量によりアウトドアや作業等に快適にご使用できます。



野外作業

見やすい操作パネル

出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時など、発電機の状態を操作部に見やすく表示。明るいランプでスムーズに確認できます。

エンジンオイル不足
過負荷
出力
並列出力
周波数切替



並列運転OK

用途に合わせて2台での並列運転が可能。コードで繋いで2倍の出力を引き出せます。

■専用コード(オプション)

※別売り専用コードをご使用ください。



2300VA+2300VA→4600VA

高品質・安定供給

正弦波インバータによりご家庭で使用する商用電源と同等の高品質な電気を安定供給できます。屋外の作業やアウトドア、イベントなどに最適。自動車のバッテリー充電もOK。



アウトドア

非常時の備えに

停電や災害時などの家電製品の使用や通信を確保する非常用電源に最適。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給します。

仕様

型 式		HPG2300iS
交 流	周波数(Hz)	50/60切換式
	定格出力(KVA)	2.3
	電 圧(V)	100
	電 流(A)	23
直 流	電 圧(V)	12
	電 流(A)	8.3
エンジン	排気量(cc)	149
	燃 料	無鉛ガソリン
	燃料タンク容量(L)	4.0
連続運転可能時間	1/4負荷時(h)	7.0
	負荷時(h)	3.2
寸 法	全 長(mm)	565
	全 巾(mm)	339
	全 高(mm)	467
質 量(kg)		27
騒音値		音響パワーレベルLwA(dB) ^{※1} 82

※仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。

※1 音響パワーレベルLwAの測定環境はISO3744に準ずる試験環境での測定値になります。



www.wakita.co.jp

お問い合わせは

高性能をコンパクトに凝縮。

扱いやすく、ハイパワー低燃費のインバータ発電機。



High Power GENERATOR
HPG3000i
INVERTER

WAKITA LONCIN

High Power GENERATOR HPG3000i INVERTER

軽量・コンパクトながらプロユースに対応する
3kVAの高出力インバータ発電機。

■特徴

●インバータ発電機

3kVAの高出力インバータ発電機。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。

●省エネ設計

負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロールを採用。燃料のムダを減らします。

●機能的な操作パネル

出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します。



●堅牢なガードフレーム

万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用。積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません。



■仕様

〈PSE 証明済〉

型 式		HPG3000i
交 流	周波数 (Hz)	50 / 60 切替式
	定格出力 (KVA)	3.0
	電 圧 (V)	100
	電 流 (A)	30
直 流	電 圧 (V)	12
	電 流 (A)	8
エンジン排気量 (cc)		212
燃料の種類		無鉛ガソリン
燃料タンク容量 (L)		9
連 続 運 転 可 能 時 間 (h)	1 / 4 ~ 定格負荷	11 ~ 6
	全 長 (mm)	484
	全 巾 (mm)	420
寸 法	全 高 (mm)	417
	質 量 (kg)	34
並列運転		無
騒 音 値	音圧レベル dB (A) 3/4 負荷	68.5 (7m)
	音響パワーレベル LwA dB [※]	90
国土交通省騒音基準値 (国土交通省指定'97基準)		超低騒音型

●仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。
※音響パワーレベル LwA の測定基準は ISO3744 に準ずる試験環境での測定となります。

非常時に備える

停電や災害時など、非常用電源に最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。



www.wakita.co.jp

お問い合わせは

FAN BLOWER FS/FB Series



上下の角度調整が可能。

上下に自由に風向きを調整でき、
様々な現場で機能を発揮。

**FAN BLOWER
FS300**

持ち運びが楽な軽量タイプ。
安全性・操作性も抜群。

**FAN BLOWER
FB300**

軽量コンパクト。
作業効率・快適性も向上。

**FAN BLOWER
FB200**

**快適な仕事環境づくりを実現。
様々な現場で機能を発揮します。**

■特長

[安全設計] モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。

[操作性・耐久性] ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、スイッチは操作性がよく、衝撃や湿気に強い設計です。

[コンパクト] 軽量ボディと手にフィットする把手で、持ち運びもラクラクです。

■ダクト



フレキシブルダクトは丈夫な材質を使用し、ダクトどうしは簡単に接続できます。FS300、FB300には収納に便利なバグータイプもご用意。

■用途

煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に。地下工事等の換気、酸欠防止に。

■仕様

型式	FS300		FB300		FB200	
電圧	100V		100V		100V	
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
最大風量	47m ³ /min	54m ³ /min	67m ³ /min	78m ³ /min	24.1m ³ /min	28.3m ³ /min
電動機	出力		出力		出力	
	240W	330W	400W	600W	156W	243W
電源コード	2P		2P		2P	
電源コード	4.5m		4.5m		4.5m	
羽根数	5枚		7枚		7枚	
本体寸法 L×W×H	290×400×395mm		355×332×410mm		305×243×320mm	
大口径側寸法	φ305mm		φ332mm		φ243mm	
小口径側寸法	φ305mm		φ320mm		φ233mm	
質量	9.7kg		10.7kg		7.1kg	

※仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。